

T 60-9s Teleskoplader

Überzeugt in jedem Einsatz

LIEBHERR

Liebherr-Werk Telfs GmbH



Hubhöhe
9,0 m

Hubkraft
6,0 t

Motor
Stufe V
Stufe IIIA/ Tier 3

Die richtige Entscheidung treffen



Stark und präzise auch im Grenzbereich

Im Materialumschlag und speziell in der Logistik gilt es, Lagerflächen perfekt auszunutzen – Länge mal Breite mal Höhe. Hier spielen die Liebherr-Teleskoplader ihre Stärken als leistungsstarke Universalmaschinen aus: schnell und wendig mit kraftvoller Arbeitshydraulik, um große Materialmengen bis unters Hallendach zu lagern.

Zuverlässig

Teleskoplader entwickelt für extreme Einsätze

Komfortabel

Mit einem Liebherr investieren Sie in produktive Mitarbeiter


Leistungsfähig

Kraftpaket in jeder Dimension

Hi2Protect® – Wirksamer Add-On Schutz für den Liebherr-Teleskoplader

Leicht

- Einfacher Transport des Schutzsystems zum jeweiligen Einsatzort
- An- und Abbau direkt am Einsatzort auf die Serienmaschine problemlos umsetzbar

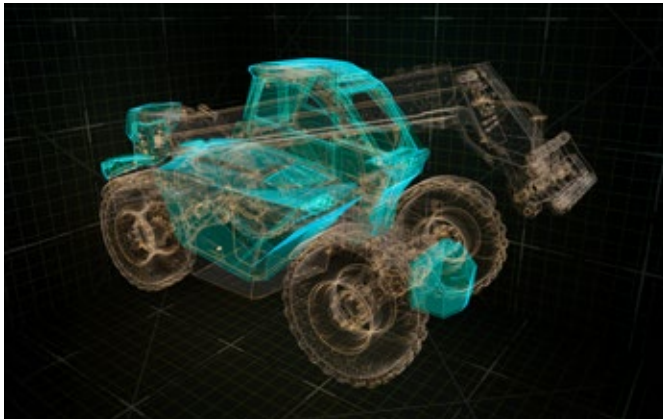

Effizient


- Umrüstbar binnen weniger Stunden
- Keine Einschränkung der Traglast
- Bessere Auslastung der Fahrzeuge, da diese nur im Ernstfall geschützt werden

Designstark

- Individuelles Design je nach Kunden- bzw. Anwendungsfall
- Kamera- und Beleuchtungssysteme voll integrierbar



Abmessungen

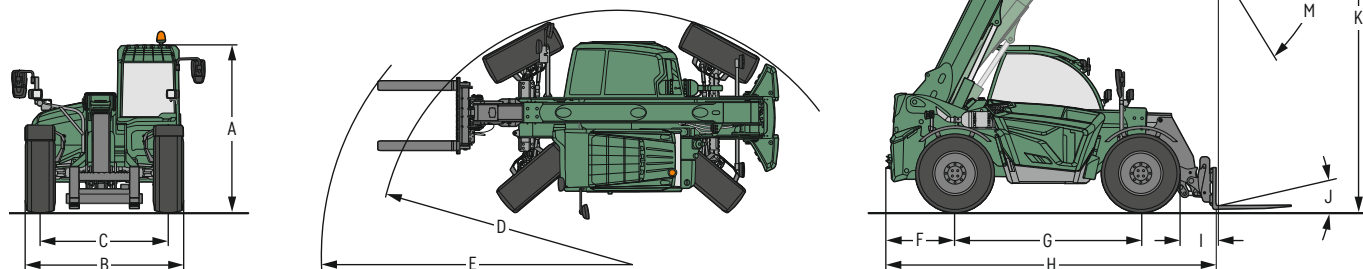


Abmessungen (Alle Angaben mit Standardbereifung, Standardgabel oder Standardschaufel)

		T 60-9s
A Gesamthöhe	mm	2.622
B Gesamtbreite über Standardbereifung	mm	2.521
C Spurbreite	mm	2.040
D Wenderadius über Räder	mm	4.090
E Wenderadius über Gabelzinken	mm	5.215
F Hecküberhang	mm	1.217
G Radabstand	mm	3.150
H Gesamtlänge bis Gabelzinkenrücken	mm	5.939
I Reichweite bei max. Hubhöhe mit ausgefahrenem Teleskop und max. Auskippwinkel	mm	310
J Max. Ankippwinkel Palettengabel unten		20°
K Schütthöhe bei max. Hubwinkel von 68° mit ausgefahrenem Teleskop und max. Auskippwinkel	mm	7.945
L Max. Auskippwinkel Standardschaufel bei max. Hubwinkel		43,8°
M Max. Auskippwinkel Standardschaufel bei 4 m Ladekante		58,5°
Bodenfreiheit (Mitte Fahrzeug)	mm	438
Max. Drehwinkel Geräteaufnahme		152°

Traglastkurven (gem. EN 1459)

Alle Angaben mit Standardschnellwechsler,
Lastschwerpunkt (LSP) 600 mm,
Standardbereifung und Standardgabel

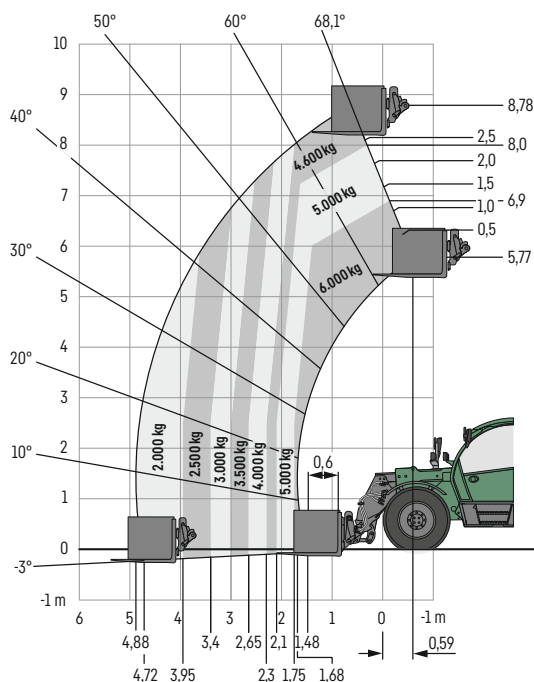

Liebherr-Werk Telfs GmbH

Hans-Liebherr-Straße 35 • 6410 Telfs, Austria • Phone +43 50809 6-100 • Fax +43 50809 6-7772
lwt.marketing@liebherr.com • www.liebherr.com • www.facebook.com/LiebherrConstruction